


Arkusz specyfikacji technicznej

Opis

CellVent do murów szczelinowych zapewnia, że wilgoć może ująć na zewnątrz, a powietrze obiegać w szczelinach, oraz że owad nie dostaną się do szczeliny przez otwory odwadniające.

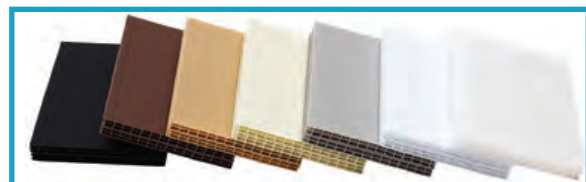

Cechy charakterystyczne

- Wykonany z wytrzymałego polipropylenu (przetestowany zgodnie z ASTM D2240, D790B, D638 i D1238B)
- Dostępne w kolorze czarnym, brązowym, kakao, jasnobrązowy, szarym, białym i przezroczystym
- Niestandardowe rozmiary i wycięcia dostępne na życzenie.
- Stabilizowane przeciwko działaniu promieni UV

Wymiary i opakowanie

GRUBOŚĆ	WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	JEDNOSTKI/ KARTONY
ok. 9,5 mm ($\frac{3}{8}$ ")	ok. 6,4 cm ($2\frac{1}{2}$ ")	ok. 8,6 cm ($3\frac{3}{8}$ ")	200
ok. 9,5 mm ($\frac{3}{8}$ ")	ok. 8,9 cm ($3\frac{1}{2}$ ")	ok. 8,5 cm ($3\frac{3}{8}$ ")	200



Materiały z odzysku

GRUBOŚĆ	MATERIAŁY Z ODZYSKU
ok. 9,5 mm ($\frac{3}{8}$ ")	24e% Z procesu produkcyjnego