


TOTALFLASH® MURARSKIE ROZWIĄZANIA DRENAŻOWE DO MURÓW SZCZELINOWYCH TO COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO OBRÓBKA BLACHARSKA

Skraca czas instalacji obróbki. Pomaga utrzymać suche ściany.

Opatentowane rozwiązania drenażowe TotalFlash do murów szczelinowych stanowią kompletne, fabrycznie składane systemy obróbki murów szczelinowych. Łączy membranę obróbki z matą zbierającą resztki zaprawy, zakładkami odwadniającymi, kapinosem oraz listwą zakończeniową w jednym i łatwym w montażu panelu. Zapewnia wyjątkową ochronę przed wilgocią, pomaga ograniczyć koszty i można dostosować rozwiązania w zależności od zakresu prac – zwykle bez dodatkowych kosztów.

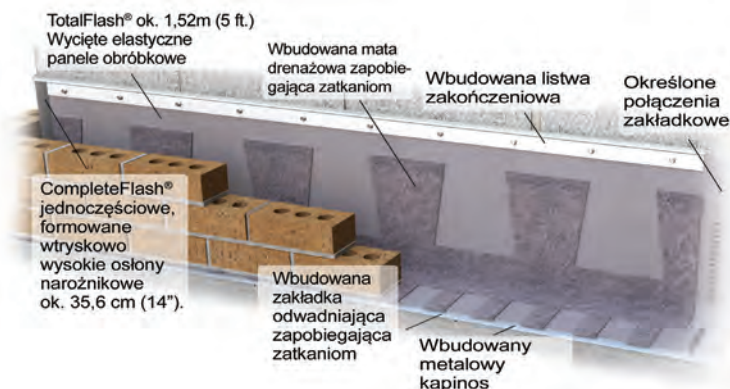

Cechy charakterystyczne

- Sprzedawane w kartonach zawierających 10 wstępnie zmontowanych paneli ok. 1,70 m (5' 6") (ok. 1,5 m (5') net/panel, ok. 15,2 m (50') net/karton)
- Mata zbierająca resztki zaprawy murarskiej z siatką poliestrową o 90% otwartym splotem oraz zakładki odwadniające
- standardowa wysokość ok. 45,7 cm (18")
- Dodatkowo dostępne są także rozmiary: ok. 30,5 cm (12"), ok. 61 cm (24") (Niestandardowe rozmiary dostępne na życzenie)
- Możliwość dostosowanie elementów: 5 membran, 6 kapinosów i 3 listwy zakończeniowe
- BEZPŁATNE usługi przedmiaru robót i niestandardowe rozmiary paneli

Zalety

- Skrócony czas instalacji o nawet 50% w porównaniu ze zwykle montowanymi elementami obróbki
- BEZPŁATNY przedmiar robót gwarantuje dostawę właściwych typów i ilości elementów TotalFlash i innych komponentów
- Jedne zakupy oznaczają brak spowolnienia prac i oczekiwania na poszczególne elementy
- Znaczące skrócenie czasu montażu i kosztów w przypadku dużych projektów, poprzez użycie rolek ok. 15,2 m (50») dla rozległych prac połączonych z wstępnie formowanymi panelami o niestandardowych rozmiarach do powtarzalnego montażu
- Sprawdzone metody nakładek i zakończeń pozwala na szybkie i łatwe stworzenie wodoszczelnych oraz hermetycznych połączeń oraz zakończeń
- Zintegrowane zakładki odwadniające nie zostaną zatłokane przez resztki zaprawy i uniemożliwiają dostanie się insektom do szczelin
- Idealne do projektów renowacyjnych, gdzie potrzebne są różnorodne standardowe i niestandardowe rozmiary
- Przejrzyste instrukcje, kompleksowa obsługa produktu, prosty i szybki montaż, a także wysoka jakość materiałów pomagają zapewnić szczelny montaż zgodnie ze specyfikacją

CompleteFlash™ ok. 35,6 cm (14") wewnętrzne i zewnętrzne, wysokie osłony narożnikowe oraz zapory końcowe 90° zewnętrzne narożniki z kapinosem, regulowany metalowy narożnik z kapinosem oraz uszczelniacz BTL-1 sprzedawane oddzielnie.