


TOTALFLASH® MURARSKIE ROZWIĄZANIA DRENAŻOWE DO MURÓW SZCZELINOWYCH TO COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO OBRÓBKA BLACHARSKA

Skraca czas instalacji obróbki. Pomaga utrzymać suche ściany.

Opatentowane rozwiązania drenażowe paneli TotalFlash do murów szczelinowych stanowią fabrycznie składane systemy obróbki murów szczelinowych. Łączą membranę obróbki z matą zbierającą resztki zaprawy, zakładkami odwadniającymi, zakładkami odwadniającymi w jedną łatwą w montażu rolkę 50'. Zapewnia wyjątkową ochronę przed wilgocią, pomaga ograniczyć koszty i można dostosować rozwiązania w zależności od zakresu prac – zwykle bez dodatkowych kosztów.

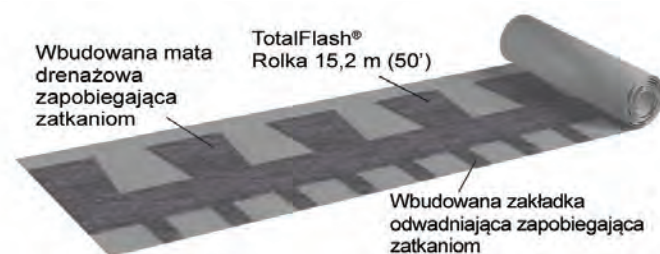

Cechy charakterystyczne

- Sprzedawane w 50' rołkach
- Mata zbierająca resztki zaprawy murarskiej z siatką poliestrową o 90% otwartym splotem oraz zakładki odwadniające
- standardowa wysokość ok. 45,7 cm (18")
- Dodatkowo dostępne są także rozmiary: ok. 30,5 cm (12"), ok. 61 cm (24") (niestandardowe rozmiary dostępne na życzenie)
- Pięć dostępnych rodzajów membran
- BEZPŁATNE usługi przedmiaru robót i niestandardowe rozmiary
- Kapinosy, listwy zakończeniowe oraz śruby mocujące do listw zakończeniowych dostępne są oddzielnie

Zalety

- BEZPŁATNY przedmiar robót gwarantuje dostawę właściwych typów i ilości elementów TotalFlash i innych komponentów
- Jedne zakupy oznaczają brak spowolnienia prac i oczekiwania na poszczególne elementy
- Znaczące skrócenie czasu montażu i kosztów w przypadku dużych projektów, poprzez użycie rolek ok. 15,2 m (50') dla rozległych prac połączonych z wstępnie formowanymi panelami o niestandardowych rozmiarach do powtarzalnego otworów
- Sprawdzone metody nakładek i zakończeń pozwala na szybkie i łatwe stworzenie wodoszczelnych oraz hermetycznych połączeń oraz zakończeń
- Zintegrowane zakładki odwadniające nie zostaną zatkane przez resztki zaprawy i uniemożliwiają dostanie się insektom do szczelin
- Idealne do projektów renowacyjnych, dzięki różnorodności standardowych i niestandardowych rozmiarów
- Przejrzyste instrukcje, kompleksowa obsługa produktu, prosty i szybki montaż, a także wysoka jakość materiałów pomagają zapewnić szczelny montaż zgodnie ze specyfikacją

CompleteFlash® ok. 35,6 cm (14") wewnętrzne i zewnętrzne, wysokie osłony narożnikowe oraz zapory końcowe 90° zewnętrzne narożniki z kapinosem, regulowany metalowy narożnik z kapinosem oraz uszczelniacz BTL-1 sprzedawane oddzielnie.