

BLOCKFLASH™ - KOMPLETNE OBLACHOWANIE DO MURÓW JEDNOWARSTWOWYCH WYKONANYCH Z PUSTAKA ŚCIENNEGO


Arkusz specyfikacji technicznej

Opis

Wykorzystuje opatentowane misy oblachowania, które zbierają wilgoć w ścianie i przekazują ją na zewnątrz, poprzez zintegrowane rynny odprowadzające. Załączona siatka drenażowa zawiera setki drobnych ścieżek, przez które woda może swobodnie przepływać obok resztek zaprawy znajdujących się wewnątrz pustaka, a następnie jest zbierana przez misy.

Cechy charakterystyczne

- Nachylone misy obróbkowe wykonane z polipropylenu o wysokiej gęstości ze zintegrowanymi kołnierzami na krawędziach oraz rynnami odprowadzającymi zbierają i odprowadzają wodę na zewnątrz ściany
- Maty drenażowe o wymiarach ok. 17,8 cm (7") x ok. 35,6 cm (14"), wykonane z siatki poliestrowej z 90% otwartym splotem
- Fabrycznie montowane zabezpieczenie przed insektami wykonane z poliestrowej siatki, która składa się w 90% z otwartego splotu, powstrzymuje owady przed dostaniem się do pustaka
- Produkt dostępny do standardowych i izolowanych pustaków ok. 15,2 cm (6"), ok. 20,3 cm (8"), ok. 25,4 cm (10") lub ok. 30,5 cm (12")
- Odpinane mostek złącza pozwala na szybką i łatwą instalację misy w systemach ścian zbrojony i w narożnikach
- Rynny odprowadzające posiadają kapinos znajdujący się pod kątem 45 stopni, co umożliwia odprowadzanie wilgoci od ściany i zapobiega powstawaniu śladów wodnych oraz wykwitów

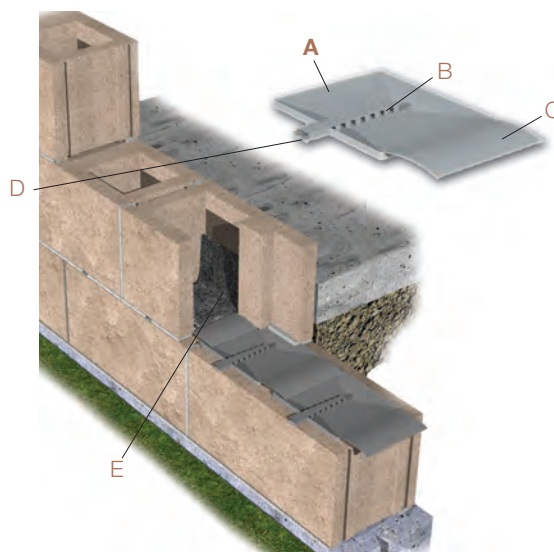

A. Misa oblachowania BlockFlash

B. Rynnny odprowadzające

C. Connector Bridges

D. Zabezpieczenia przed insektami

E. Mata drenażowa

Rozmiary i opakowania

MISA	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	MISY + MATY DRENAŻOWE/ KARTON
ok. 15,2 cm (6")	ok. 7,9 mm (5/16")	ok. 10,5 cm (4 1/8")	ok. 17,1 cm (6 3/4")	100
ok. 20,3 cm (8")	ok. 7,9 mm (5/16")	ok. 14,3 cm (5 5/8")	ok. 17,1 cm (6 3/4")	100
ok. 25,4 cm (10")	ok. 7,9 mm (5/16")	ok. 19,4 cm (7 5/8")	ok. 17,1 cm (6 3/4")	100
ok. 30,5 cm (12")	ok. 7,9 mm (5/16")	ok. 24,4 cm (9 5/8")	ok. 17,1 cm (6 3/4")	100

Materiały z odzysku

MATERIAŁ	MATERIAŁY Z ODZYSKU
Misa obróbki	40% Z procesu produkcyjnego
Siatka drenażowa	40% Z procesu produkcyjnego

Wzór na ilość

W celu określeni liczby mis potrzebnych na ścianę, należy użyć następującego wzoru:

liczba potrzebnych mis =
[(LF ściany x 0,75 x 2) odjąć liczbę komórek
zaczynu cementowego